

Сигнальные лампы  
А3

МУЛЬТИ-СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



**ЛАМПЫ**

ХОРОШАЯ ЛАМПА ДЛЯ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ

## Мульти-светодиодные лампы ... почему?

Мульти-светодиодные лампы разработаны по передовой технологии и заменяет миниатюрные лампы накаливания во многих приложениях. Мульти-светодиодные лампы обеспечивают высокую надежность и много других преимуществ.

- устойчивость к ударам и вибрациям
- низкий уровень потребления энергии
- очень долгий срок службы: от 60000 до 100000 часов
- низкий уровень рассеяния тепла
- высокая яркость света с 4,6 и 8 чипами
- в большинство типов ламп встроенный защитный диод (постоянный ток)

## Общая спецификация

- номинальное напряжение должно строго соответствовать ( $\pm 5$  отклонения) спецификациям для предотвращения разрушения ламп и увеличения времени работы
- строго соблюдайте указанную полярность включения
- максимальная рабочая температура 50 - 60° C
- максимальная хранения температура -25/80° C
- по заказу возможно специсполнение - AC только и обратная полярность
- Цоколи вариантов E5.5, BA5S и т.п., доступны по спец заказу

## Терминология

- нм - нанометр
- мА - мили Ампер
- мкн - мили Кандела

Выходной свет используется для индикации.

Яркость будет уменьшена приблизительно на 30%, когда окружающая температура превышает стандартную рабочую температуру (25%)



## Технические характеристики

- перемен./пост. ток без мостового выпрямителя  
При переменном входном напряжении , мульти-светодиодная лампа может все еще работать, с измененными электрическими характеристиками (потребление, яркость, срок работы)
- перемен./пост. ток с мостовым выпрямителем  
Характеристики идентичны приведенным для работы на постоянном или переменном токе.

A3/3

## СУБ-ЛИЛИПУТ T4.6 - 6 чипов

Ø 5,6 x 20 мм - ПОСТОЯННЫЙ ТОК

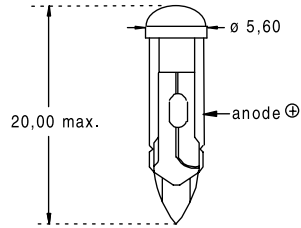



ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛИ КАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
010551*	<b>6 T 46 R 12</b>	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010552*	<b>6 T 46 G 12</b>	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010553*	<b>6 T 46 Y 12</b>	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010554	<b>6 T 46 R 24</b>	24	14	28	630	180°	КРАСНЫЙ
010555	<b>6 T 46 G 24</b>	24	14	71	565	180°	ЗЕЛЕНый
010556	<b>6 T 46 Y 24</b>	24	14	49	585	180°	ЖЕЛТЫЙ

\* Производство прекращено

A3/5

## ЛИЛИПУТ КОРТЕ T5.5K - 6 чипов

Ø 5,6 x 24 мм - ПОСТОЯННЫЙ ТОК

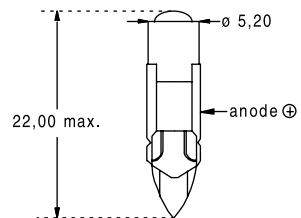



ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛИ КАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
010689*	<b>6 T 55 KR 12</b>	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010690*	<b>6 T 55 KG 12</b>	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010691*	<b>6 T 55 KY 12</b>	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010692	<b>6 T 55 KR 24</b>	24	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010693	<b>6 T 55 KG 24</b>	24	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010694	<b>6 T 55 KY 24</b>	24	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010695	<b>6 T 55 KR 48</b>	48	9	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010696	<b>6 T 55 KG 48</b>	48	9	58	565	180°	ЗЕЛЕНый
010697	<b>6 T 55 KY 48</b>	48	9	40	585	180°	ЖЕЛТЫЙ

\* Производство прекращено

# МУЛЬТИ-СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

A3/7

**ЛИЛИПУТ T5.5 - 6 чипов**  
 Ø 5,6 x 32 мм - ПОСТОЯННЫЙ ТОК



ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛИ КАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
010780	<b>6 T 55 R 6</b>	6	45	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010781	<b>6 T 55 G 6</b>	6	45	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010782	<b>6 T 55 Y 6</b>	6	45	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010783	<b>6 T 55 R 12</b>	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010784	<b>6 T 55 G 12</b>	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010785	<b>6 T 55 Y 12</b>	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010790	<b>6 T 55 B 12</b>	12	-	-	470	180°	ГОЛУБОЙ
010786	<b>6 T 55 R 24</b>	24	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010787	<b>6 T 55 G 24</b>	24	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010788	<b>6 T 55 Y 24</b>	24	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010680	<b>6 T 55 B 24</b>	24	-	-	470	180°	ГОЛУБОЙ
010682	<b>6 T 55 R 28</b>	28	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010683	<b>6 T 55 G 28</b>	28	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010684	<b>6 T 55 Y 28</b>	28	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010685	<b>6 T 55 B 28</b>	28	15	60	470	180°	ГОЛУБОЙ
010751	<b>6 T 55 R 36</b>	36	11	24	630	180°	КРАСНЫЙ
010750	<b>6 T 55 G 36</b>	36	11	60	565	180°	ЗЕЛЕНый
010752	<b>6 T 55 Y 36</b>	36	11	42	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010792	<b>6 T 55 R 48</b>	48	13	26	630	180°	КРАСНЫЙ
010793	<b>6 T 55 G 48</b>	48	13	67	565	180°	ЗЕЛЕНый
010794	<b>6 T 55 Y 48</b>	48	13	47	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010687	<b>6 T 55 B 48</b>	48	-	-	470	180°	ГОЛУБОЙ
010796	<b>6 T 55 R 60</b>	60	10	24	630	180°	КРАСНЫЙ
010795	<b>6 T 55 G 60</b>	60	10	60	565	180°	ЗЕЛЕНый
010688	<b>6 T 55 Y 60</b>	60	10	42	585	180°	ЖЕЛТЫЙ



черный/золотой профессиональный диапазон



синяя линия стандартный диапазон



блестящий эко-диапазон



эко нейтральный диапазон



нейтральная упаковка



фирменный продукт



сделан в Европе



европейский стандарт



низкое давление



UV стоп





смотреть номер изделия

## A3/8

### T2 PSB - 6 чипов

Ø 6,8 x 30 мм - US тип - постоянный ток




ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	Ссылка	Вольт	мА	Мили КАНДЕЛА	Длина ВОЛНЫ	Угол	ЦВЕТ
010563	6 T 6 PSBR 12	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010564	6 T 6 PSBG 12	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010565	6 T 6 PSBY 12	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010567	6 T 6 PSBR 24	24	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010568	6 T 6 PSBG 24	24	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010569	6 T 6 PSBY 24	24	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010570	6 T 6 PSBR 48	48	13	26	630	180°	КРАСНЫЙ
010571	6 T 6 PSBG 48	48	13	67	565	180°	ЗЕЛЕНый
010572	6 T 6 PSBY 48	48	13	47	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010574	6 T 6 PSBR 120	120 (AC)	7	14	630	180°	КРАСНЫЙ
010575	6 T 6 PSBG 120	120 (AC)	7	24	585	180°	ЗЕЛЕНый
010576	6 T 6 PSBY 120	120 (AC)	7	35	565	180°	ЖЕЛТЫЙ

## A3/10

### СТАНДАРТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ T6.8F - 6 чипов

Ø 6,8 x 46,5 мм - французский цоколь - постоянный ток




ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	Ссылка	Вольт	мА	Мили КАНДЕЛА	Длина ВОЛНЫ	Угол	ЦВЕТ
010717*	6 T 68 FR 6	6	45	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010718*	6 T 68 FG 6	6	45	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010719*	6 T 68 FY 6	6	45	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010720*	6 T 68 FR 12	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010721*	6 T 68 FG 12	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010722*	6 T 68 FY 12	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010723	6 T 68 FR 24	24	15	30	630	180°	КРАСНЫЙ
010724	6 T 68 FG 24	24	15	75	565	180°	ЗЕЛЕНый
010725	6 T 68 FY 24	24	15	53	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010729	6 T 68 FR 48	48	13	26	630	180°	КРАСНЫЙ
010730	6 T 68 FG 48	48	13	67	565	180°	ЗЕЛЕНый
010731	6 T 68 FY 48	48	13	47	585	180°	ЖЕЛТЫЙ

\* Производство прекращено

**A3/12**

## СТАНДАРТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ T6.8G - 6 чипов

Ø 6,8 x 46,5 мм - немецкий цоколь - постоянный ток

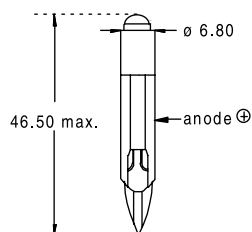



ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛЛИКАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
010732*	6 T 68 GR 6	6	45	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010733*	6 T 68 GG 6	6	45	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010734*	6 T 68 GY 6	6	45	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010735*	6 T 68 GR 12	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010736*	6 T 68 GG 12	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010737*	6 T 68 GY 12	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010738	6 T 68 GR 24	24	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010739	6 T 68 GG 24	24	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010740	6 T 68 GY 24	24	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010744	6 T 68 GR 48	48	13	26	630	180°	КРАСНЫЙ
010745	6 T 68 GG 48	48	13	67	565	180°	ЗЕЛЕНый
010746	6 T 68 GY 48	48	13	47	585	180°	ЖЕЛТЫЙ

\* Производство прекращено

**A3/18**

## МИНИАТЮРНАЯ С ПАЗОМ - 6 чипов

Ø 5,6 x 17 мм - постоянный ток

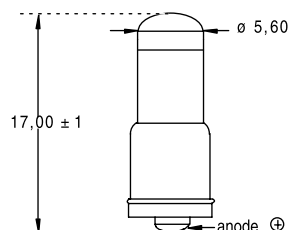

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛЛИКАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
010604*	6 MFR 6	6	45	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010605*	6 MFG 6	6	45	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010606*	6 MFY 6	6	45	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010800*	6 MFR 12	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010801*	6 MFG 12	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010802*	6 MFY 12	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010803	6 MFR 24	24	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010804	6 MFG 24	24	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010805	6 MFY 24	24	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010610	6 MFB 24	24	10	25	470	180°	ГОЛУБОЙ
010806	6 MFR 28	28	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010807	6 MFG 28	28	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010808	6 MFY 28	28	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010797	6 MFR 48	48	9	23	630	180°	КРАСНЫЙ
010798	6 MFG 48	48	9	56	565	180°	ЗЕЛЕНый
010799	6 MFY 48	48	9	39	585	180°	ЖЕЛТЫЙ


\* Производство прекращено



## A3/19

### МИНИАТЮРНАЯ С ПАЗОМ - 6 чипов

Ø 5.6 x 17 мм - ПОСТОЯННЫЙ ТОК


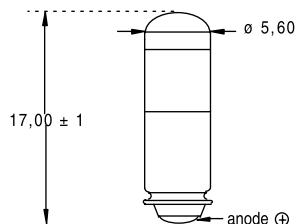


ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛИ КАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
010619	6 MGR 6	6	45	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010620	6 MGG 6	6	45	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010621	6 MGY 6	6	45	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010810	6 MGR 12	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010811	6 MGG 12	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010812	6 MGY 12	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010813	6 MGR 24	24	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010814	6 MGG 24	24	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010815	6 MGY 24	24	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010625	6 MGB 24	24	10	25	470	180°	ГОЛУБОЙ
010816	6 MGR 28	28	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
010817	6 MGG 28	28	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
010818	6 MGY 28	28	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010832	6 MGR 48	48	13	26	630	180°	КРАСНЫЙ
010833	6 MGG 48	48	13	57	565	180°	ЗЕЛЕНый
010834	6 MGY 48	48	13	47	585	180°	ЖЕЛТЫЙ

## A3/22

### КЛИНОВИДНЫЙ ЦОКОЛЬ - 6 чипов

Ø 5,6 x 20 мм - ПОСТОЯННЫЙ ТОК

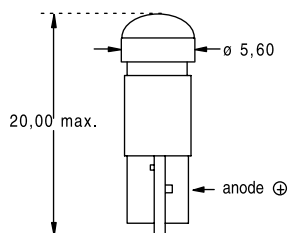



ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛИ КАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
010642	6 WBR 24	24	12	25	630	180°	КРАСНЫЙ
010643	6 WBG 24	24	12	64	565	180°	ЗЕЛЕНый
010644	6 WBY 24	24	12	45	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
010645	6 WBB 24	24	15	26	470	180°	ГОЛУБОЙ



**A3/23**

## ЦОКОЛЬ BA7S - 4 чипа

Ø 6.6 x 23.5 мм - ПОСТОЯННЫЙ ТОК

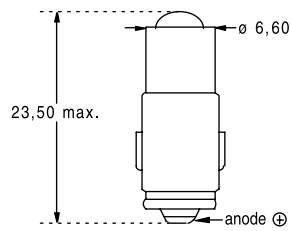



ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛЛИКАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
015880*	4 BA 7 SR 6	6	32	19	630	180°	КРАСНЫЙ
015881*	4 BA 7 SG 6	6	32	45	565	180°	ЗЕЛЕНый
015882*	4 BA 7 SY 6	6	32	33	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
015885*	4 BA 7 SR 12	12	16	19	630	180°	КРАСНЫЙ
015886*	4 BA 7 SG 12	12	16	45	565	180°	ЗЕЛЕНый
015887*	4 BA 7 SY 12	12	16	33	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
015890	4 BA 7 SR 24	24	16	19	630	180°	КРАСНЫЙ
015891	4 BA 7 SG 24	24	16	45	565	180°	ЗЕЛЕНый
015892	4 BA 7 SY 24	24	16	33	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
015895	4 BA 7 SR 28	28	16	19	630	180°	КРАСНЫЙ
015896	4 BA 7 SG 28	28	16	45	565	180°	ЗЕЛЕНый
015897	4 BA 7 SY 28	28	16	33	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
015910	4 BA 7 SR 48	48	10	16	630	180°	КРАСНЫЙ
015911	4 BA 7 SG 48	48	10	37	565	180°	ЗЕЛЕНый
015912	4 BA 7 SY 48	48	10	27	585	180°	ЖЕЛТЫЙ

\* Производство прекращено

**A3/24**

## ЦОКОЛЬ BA7S - 6 чипов

Ø 6.6 x 25 мм - ПОСТОЯННЫЙ ТОК

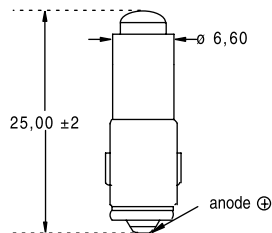

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛЛИКАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
015871	6 BA 7 SR 12	12	30	29	630	180°	КРАСНЫЙ
015872	6 BA 7 SG 12	12	30	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
015873	6 BA 7 SY 12	12	30	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
015874	6 BA 7 SR 24	24	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
015875	6 BA 7 SG 24	24	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
015876	6 BA 7 SY 24	24	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
015877	6 BA 7 SR 28	28	15	29	630	180°	КРАСНЫЙ
015878	6 BA 7 SG 28	28	15	73	565	180°	ЗЕЛЕНый
015879	6 BA 7 SY 28	28	15	51	585	180°	ЖЕЛТЫЙ
015913	6 BA 7 SR 48	48	10	24	630	180°	КРАСНЫЙ
015915	6 BA 7 SG 48	48	10	60	565	180°	ЗЕЛЕНый
015914	6 BA 7 SY 48	48	10	42	585	180°	ЖЕЛТЫЙ



черный/золотой профессиональный диапазон



синяя линия стандартный диапазон



блестящий эко диапазон



эко нейтральный диапазон



нейтральная упаковка



фирменный продукт



сделан в Европе



европейский стандарт



низкое давление



UV стоп



смотреть номер изделия




A3/122



**A3/25**


**BA9S КОРОТКИЙ ТИП - 8 чипов (с мостовым выпрямителем)**  
 Ø 10 x 21 мм - постоянный/переменный ток

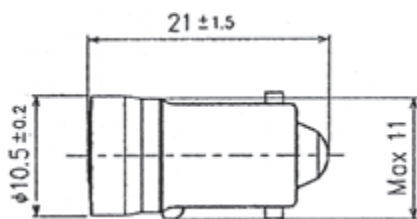

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	Ссылка	Вольт	мА	Мили КАНДЕЛА	Длина волны	Угол	Цвет
010653	<b>8 В 1020 R 12</b>	12	32	104	630	120°	Красный
010654	<b>8 В 1020 G 12</b>	12	32	156	565	120°	Зеленый
010655	<b>8 В 1020 Y 12</b>	12	32	110,5	585	120°	Желтый
010657	<b>8 В 1020 R 24</b>	24	16	104	630	120°	Красный
010658	<b>8 В 1020 G 24</b>	24	16	156	565	120°	Зеленый
010659	<b>8 В 1020 Y 24</b>	24	16	110,5	585	120°	Желтый
010661	<b>8 В 1020 R 28</b>	28	16	104	630	120°	Красный
010662	<b>8 В 1020 G 28</b>	28	16	156	565	120°	Зеленый
010663	<b>8 В 1020 Y 28</b>	28	16	110,5	585	120°	Желтый
010665	<b>8 В 1020 R 48</b>	48	16	104	630	120°	Красный
010666	<b>8 В 1020 G 48</b>	48	16	156	565	120°	Зеленый
010667	<b>8 В 1020 Y 48</b>	48	16	110,5	585	120°	Желтый

**A3/26**

**BA9S КОРОТКИЙ ТИП - 2 или 8 чипов (с мостовым выпрямителем)**  
 Ø 10 x 21 мм - высокое напряжение - постоянный/переменный ток

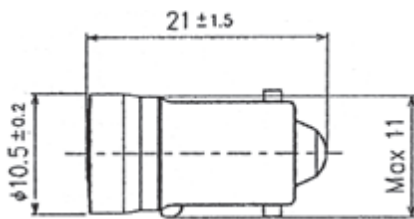


Рабочая температура: -20/+50 °C

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	Ссылка	Вольт	мА	Мили КАНДЕЛА	Диоды	Цвет
010840	<b>8 В 1020 R 130</b>	130	7,5	385	8	Красный
010841	<b>8 В 1020 G 130</b>	130	7,7	200	2	Зеленый
010842	<b>8 В 1020 Y 130</b>	130	7,5	350	8	Желтый
010843	<b>8 В 1020 B 130</b>	130	7,7	50	2	Голубой
010844	<b>8 В 1020 R 230</b>	230	6,4	315	8	Красный
010845	<b>8 В 1020 G 230</b>	230	6,5	185	2	Зеленый
010846	<b>8 В 1020 Y 230</b>	230	6,4	260	8	Желтый
010847	<b>8 В 1020 B 230</b>	230	6,5	45	2	Голубой

**A3/27**

## BA9S СТАНДАРТНЫЙ ТИП - 8 чипов (с мостовым выпрямителем)

Ø 10 x 28 мм - высокое напряжение - постоянный/переменный ток

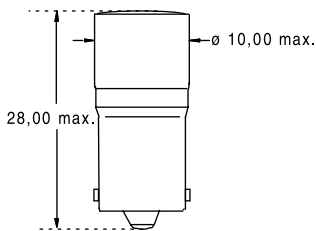

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛЛИ КАНДЕЛА	ДЛИНА ВОЛНЫ	УГОЛ	ЦВЕТ
017230	<b>8 В 1027 R 6 (AC)</b>	6	15	180	640	120°	КРАСНЫЙ
017231	<b>8 В 1027 G 6 (AC)</b>	6	15	150	523	120°	ЗЕЛЕНый
017232	<b>8 В 1027 Y 6 (AC)</b>	6	15	165	590	120°	ЖЕЛТЫЙ
017240	<b>8 В 1027 R 6 (DC)</b>	6	15		630	120°	КРАСНЫЙ
017241	<b>8 В 1027 G 6 (DC)</b>	6	15		565	120°	ЗЕЛЕНый
017242	<b>8 В 1027 Y 6 (DC)</b>	6	15		585	120°	ЖЕЛТЫЙ
017243	<b>8 В 1027 R 12</b>	12	38/25	110/105	630	120°	КРАСНЫЙ
017244	<b>8 В 1027 G 12</b>	12	36/23	170/160	565	120°	ЗЕЛЕНый
017245	<b>8 В 1027 Y 12</b>	12	38/25	120/110	585	120°	ЖЕЛТЫЙ
017246	<b>8 В 1027 R 24</b>	24	19/15	110/105	630	120°	КРАСНЫЙ
017247	<b>8 В 1027 G 24</b>	24	17/13	170/160	565	120°	ЗЕЛЕНый
017248	<b>8 В 1027 Y 24</b>	24	20/15	120/110	585	120°	ЖЕЛТЫЙ
017249	<b>8 В 1027 R 28</b>	28	17/15	110/105	630	120°	КРАСНЫЙ
017250	<b>8 В 1027 G 28</b>	28	17/13	170/160	565	120°	ЗЕЛЕНый
017251	<b>8 В 1027 Y 28</b>	28	18/15	120/110	585	120°	ЖЕЛТЫЙ
017252	<b>8 В 1027 R 48</b>	48	13/12	70/70	630	120°	КРАСНЫЙ
017253	<b>8 В 1027 G 48</b>	48	12/12	125/125	565	120°	ЗЕЛЕНый
017254	<b>8 В 1027 Y 48</b>	48	13/12	80/80	585	120°	ЖЕЛТЫЙ
017255	<b>8 В 1027 R 60</b>	60	10/10	50/50	630	120°	КРАСНЫЙ
017256	<b>8 В 1027 G 60</b>	60	9/9	100/100	565	120°	ЗЕЛЕНый
017257	<b>8 В 1027 Y 60</b>	60	9/9	50/50	585	120°	ЖЕЛТЫЙ

При высоком напряжении 110/230 В и белом и синем цвете, ссылаться на одиночные светодиоды



черный/золотой профессиональный диапазон



синяя линия стандартный диапазон



блестящий эко-диапазон



эко нейтральный диапазон



нейтральная упаковка



фирменный продукт



сделан в Европе



европейский стандарт



низкое давление



UV стоп





смотреть номер изделия

**A3/28**

## BA9S СТАНДАРТНАЯ - 1,2 или 8 чипов

Ø 10 x 25 мм - высокое напряжение - переменный ток - 130/230 В

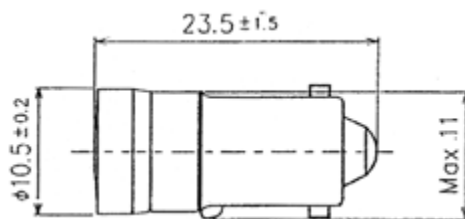



Рабочая температура: -20/+50 °C

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	Ссылка	Вольт	мА	Мили КАНДЕЛА	Диоды	ЦВЕТ
017351	<b>8 В 1028 R 130</b>	130 AC/DC	2,6	100	8	КРАСНЫЙ
017352	<b>8 В 1028 G 130</b>	130 AC/DC	2,4	32	1	ЗЕЛЕНый
017353	<b>8 В 1028 Y 130</b>	130 AC/DC	2,6	80	8	ЖЕЛТый
017354	<b>8 В 1028 B 130</b>	130 AC/DC	2,4	12	1	ГОЛУБОЙ
017355	<b>8 В 1028 R 230</b>	230 AC	6,4	315	8	КРАСНЫЙ
017356	<b>8 В 1028 G 230</b>	230 AC	6,5	185	2	ЗЕЛЕНый
017357	<b>8 В 1028 Y 230</b>	230 AC	6,4	260	8	ЖЕЛТый
017358	<b>8 В 1028 B 230</b>	230 AC	6,5	45	2	ГОЛУБОЙ

**A3/29**

## BA9S СТАНДАРТНАЯ - один чип (без мостового выпрямителя)

Ø 10 мм - низкое напряжение - постоянный/переменный ток

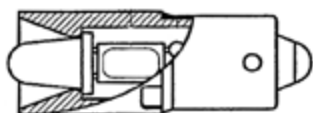


\* максимальная длина 28 мм  
минимальная длина 25 мм

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	Ссылка	Вольт	мА	Мили КАНДЕЛА	ЦВЕТ
010925	<b>В 9 LR 12</b>	12			КРАСНЫЙ
010926	<b>В 9 LG 12</b>	12			ЗЕЛЕНый
010927	<b>В 9 LY 12</b>	12			ЖЕЛТый
010928	<b>В 9 LB 12</b>	12			ГОЛУБОЙ
010929	<b>В 9 LW 12</b>	12			БЕЛый
010930	<b>В 9 LR 24</b>	24	9/17	400	КРАСНЫЙ
010931	<b>В 9 LG 24</b>	24	9/17	1 150	ЗЕЛЕНый
010932	<b>В 9 LY 24</b>	24	9/17	350	ЖЕЛТый
010933	<b>В 9 LB 24</b>	24	9/17	450	ГОЛУБОЙ
010934	<b>В 9 LW 24</b>	24	9/17	850	БЕЛый
010935	<b>В 9 LR 28</b>	28	9/17	400	КРАСНЫЙ
010936	<b>В 9 LG 28</b>	28	9/17	1 150	ЗЕЛЕНый
010937	<b>В 9 LY 28</b>	28	9/17	350	ЖЕЛТый
010938	<b>В 9 LB 28</b>	28	9/17	450	ГОЛУБОЙ
010939	<b>В 9 LW 28</b>	28	9/17	850	БЕЛый

**A3/30**

## BA9S СТАНДАРТНАЯ - один чип (с мостовым выпрямителем)

Ø 10 мм - низкое напряжение - постоянный/переменный ток

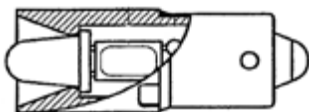



\* максимальная длина 28 мм  
минимальная длина 25 мм

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛЛИКАНДЕЛА	ЦВЕТ
017233	<b>B 9 LR 24 B</b>	24	15	350	КРАСНЫЙ
017234	<b>B 9 LG 24 B</b>	24	15	1 000	ЗЕЛЕНый
017235	<b>B 9 LY 24 B</b>	24	15	300	ЖЕЛТЫЙ
017236	<b>B 9 LB 24 B</b>	24	15	400	ГОЛУБОЙ
017237	<b>B 9 LW 24 B</b>	24	15	750	БЕЛЫЙ

**A3/31**

## BA9S СТАНДАРТНАЯ - один чип

Ø 10 мм - высокое напряжение - постоянный или переменный ток

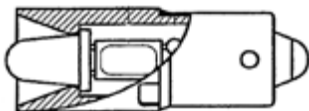

\* максимальная длина 28 мм  
минимальная длина 25 мм

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	ВОЛЬТ	МА	МИЛЛИКАНДЕЛА	ЦВЕТ
<b>ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (AC)</b>					
010678	<b>B 9 LR 130 A</b>	130	5	120	КРАСНЫЙ
010679	<b>B 9 LG 130 A</b>	130	5	330	ЗЕЛЕНый
011680	<b>B 9 LY 130 A</b>	130	5	100	ЖЕЛТЫЙ
010972	<b>B 9 LB 130 A</b>	130	5	130	ГОЛУБОЙ
010973	<b>B 9 LW 130 A</b>	130	5	250	БЕЛЫЙ
011682	<b>B 9 LR 230 A</b>	230	3	70	КРАСНЫЙ
011683	<b>B 9 LG 230 A</b>	230	3	200	ЗЕЛЕНый
011684	<b>B 9 LY 230 A</b>	230	3	60	ЖЕЛТЫЙ
010945	<b>B 9 LB 230 A</b>	230	3	80	ГОЛУБОЙ
010946	<b>B 9 LW 230 A</b>	230	3	150	БЕЛЫЙ
<b>ПОСТОЯННЫЙ ТОК (DC)</b>					
010940	<b>B 9 LR 130 D</b>	130	3	70	КРАСНЫЙ
010941	<b>B 9 LG 130 D</b>	130	3	200	ЗЕЛЕНый
010942	<b>B 9 LY 130 D</b>	130	3	60	ЖЕЛТЫЙ
010943	<b>B 9 LB 130 D</b>	130	3	80	ГОЛУБОЙ
010944	<b>B 9 LW 130 D</b>	130	3	150	БЕЛЫЙ



черный/золотой профессиональный диапазон



синяя линия стандартный диапазон



блестящий эко-диапазон



эко нейтральный диапазон



нейтральная упаковка



фирменный продукт



сделан в Европе



европейский стандарт



низкое давление



UV стоп





смотреть номер изделия

**A3/33**

## E10 СТАНДАРТНАЯ - 8 чипов (с мостовым выпрямителем)

Ø 10 x 21 мм - постоянный/переменный ток

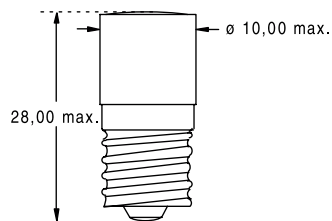

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	Ссылка	Вольт	мА AC/DC	Мили Кандела AC/DC	Длина волны	Угол	Цвет
017260	<b>8 E 1027 R 6</b>	6 (AC)	15	180	640	120°	Красный
017261	<b>8 E 1027 G 6</b>	6 (AC)	15	150	523	120°	Зеленый
017262	<b>8 E 1027 Y 6</b>	6 (AC)	15	165	590	120°	Желтый
017264	<b>8 E 1027 R 12</b>	12	38/25	110/105	630	120°	Красный
017265	<b>8 E 1027 G 12</b>	12	36/23	170/160	565	120°	Зеленый
017266	<b>8 E 1027 Y 12</b>	12	38/25	120/110	585	120°	Желтый
017268	<b>8 E 1027 R 24</b>	24	19/15	110/105	630	120°	Красный
017269	<b>8 E 1027 G 24</b>	24	17/13	170/160	565	120°	Зеленый
017270	<b>8 E 1027 Y 24</b>	24	20/15	120/110	585	120°	Желтый
017272	<b>8 E 1027 R 28</b>	28	17/15	110/105	630	120°	Красный
017273	<b>8 E 1027 G 28</b>	28	17/13	170/160	565	120°	Зеленый
017274	<b>8 E 1027 Y 28</b>	28	18/15	120/110	585	120°	Желтый
017277	<b>8 E 1027 R 48</b>	48	13/12	70/70	630	120°	Красный
017279	<b>8 E 1027 G 48</b>	48	13/12	125/125	565	120°	Зеленый
017281	<b>8 E 1027 Y 48</b>	48	13/12	80/80	585	120°	Желтый
017285	<b>8 E 1027 R 60</b>	60	10/10	50/50	630	120°	Красный
017284	<b>8 E 1027 G 60</b>	60	9/9	100/100	565	120°	Зеленый
017286	<b>8 E 1027 Y 60</b>	60	9/9	50/50	585	120°	Желтый

При высоком напряжении 110/230В и белом и синем цвете, ссылаться на одиночные светодиоды

**A3/34**

## E10 СТАНДАРТНАЯ - один чип (без мостового выпрямителя)

Ø 10 мм - низкое напряжение - постоянный/переменный ток




\* максимальная длина 28 мм  
минимальная длина 25 мм

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	Вольт	мА AC/DC	Мили КАНДЕЛА	ЦВЕТ
010947	E 10 LR 12	12			КРАСНЫЙ
010948	E 10 LG 12	12			ЗЕЛЕНый
010949	E 10 LY 12	12			ЖЕЛТЫЙ
010950	E 10 LB 12	12			ГОЛУБОЙ
010951	E 10 LW 12	12			БЕЛЫЙ
010952	E 10 LR 24	24	9/17	400	КРАСНЫЙ
010953	E 10 LG 24	24	9/17	1 150	ЗЕЛЕНый
010954	E 10 LY 24	24	9/17	350	ЖЕЛТЫЙ
010955	E 10 LB 24	24	9/17	450	ГОЛУБОЙ
010956	E 10 LW 24	24	9/17	850	БЕЛЫЙ
010957	E 10 LR 28	28	9/17	400	КРАСНЫЙ
010958	E 10 LG 28	28	9/17	1 150	ЗЕЛЕНый
010959	E 10 LY 28	28	9/17	350	ЖЕЛТЫЙ
010960	E 10 LB 28	28	9/17	450	ГОЛУБОЙ
010961	E 10 LW 28	28	9/17	850	БЕЛЫЙ

**A3/35**

## E10 СТАНДАРТНАЯ - один чип

Ø 10 мм - высокое напряжение - постоянный и/или переменный ток - 130/230 В



\* максимальная длина 28 мм  
минимальная длина 25 мм

ИНВЕНТАРНЫЙ КОД	ССЫЛКА	Вольт	мА	Мили КАНДЕЛА	ЦВЕТ
<b>ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (AC)</b>					
010974	E 10 LR 130 A	130	5	120	КРАСНЫЙ
010975	E 10 LG 130 A	130	5	330	ЗЕЛЕНый
010976	E 10 LY 130 A	130	5	100	ЖЕЛТЫЙ
010977	E 10 LB 130 A	130	5	130	ГОЛУБОЙ
010978	E 10 LW 130 A	130	5	250	БЕЛЫЙ
010967	E 10 LR 230 A	230	3	70	КРАСНЫЙ
010968	E 10 LG 230 A	230	3	200	ЗЕЛЕНый
010969	E 10 LY 230 A	230	3	60	ЖЕЛТЫЙ
010970	E 10 LB 230 A	230	3	80	ГОЛУБОЙ
010971	E 10 LW 230 A	230	3	150	БЕЛЫЙ
<b>ПОСТОЯННЫЙ ТОК (DC)</b>					
010962	E 10 LR 130 D	130	3	70	КРАСНЫЙ
010963	E 10 LG 130 D	130	3	200	ЗЕЛЕНый
010964	E 10 LY 130 D	130	3	60	ЖЕЛТЫЙ
010965	E 10 LB 130 D	130	3	80	ГОЛУБОЙ
010966	E 10 LW 230 D	230	3	150	БЕЛЫЙ



черный/золотой профессиональный диапазон



синяя линия стандартный диапазон



блестящий эко диапазон



эко нейтральный диапазон



нейтральная упаковка



фирменный продукт



сделан в Европе



европейский стандарт



низкое давление



UV стоп



смотреть номер изделия